


SINCLAIR MULTI FLEXIBLE SERIE

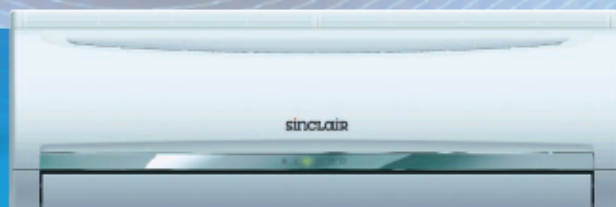

SMF-H07AI
SMF-H09AI
SMF-H12AI

SMF-F12AI
SMF-F18AI

SMF-P07AI
SMF-P09AI
SMF-P12AI
SMF-P18AI



Oszczędność
energii do 44%

Ekologiczny
i wydajny
czynnik
chłodniczy

Seria SMF INVERTER – jednostki wewnętrzne ściennie

Typ jednostki		SMF-H07AI	SMF-H09AI	SMF-H12AI
Wydajność chłodzenie / grzanie	KW	2,0 / 2,6	2,6 / 3,2	3,5 / 4,0
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	38	38	40
Przepływ powietrza	m ³ /h	570	570	600
Średnica rur przyłącz. - ciecz	inch	3/8	3/8	3/8
Średnica rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8	3/8
Wymiary (dł x wys x szer)	mm	770x190x250	770x190x250	830x285x189
Waga	kg	8,5	8,5	11

Seria SMF INVERTER – jednostki wewnętrzne podłogowo-podsufitowe

Typ jednostki		SMF-F12AI	SMF-F18AI
Wydajność chłodzenie / grzanie	KW	3,2 / 3,8	5,3 / 6,0
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	39	41
Przepływ powietrza	m ³ /h	680	860
Średnica rur przyłącz. - ciecz	inch	3/8	3/8
Średnica rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8
Wymiary (dł x wys x szer)	mm	900x206x660	900x206x660
Waga	kg	27,0	27,0

Seria SMF INVERTER – jednostki wewnętrzne przypodłogowe

Typ jednostki		SMF-P07AI	SMF-P09AI	SMF-P12AI	SMF-P18AI
Wydajność chłodzenie / grzanie	KW	2,0 / 2,5	2,6 / 3,2	3,2 / 3,8	5,3 / 6,0
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	38	38	39	44
Przepływ powietrza	m ³ /h	486	486	498	648
Średnica rur przyłącz. - ciecz	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Średnica rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Wymiary (dł x wys x szer)	mm	445x515x210	445x515x210	445x515x210	445x515x210
Waga	kg	13	13	13	14

SYSTEM SMF MULTI INVERTER

SINCLAIR MULTI FLEXIBLE SERIE



SMF-C07AIR
SMF-C09AIR
SMF-C12AIR
SMF-C18AI

SMF-D07AI
SMF-D09AI
SMF-D12AI
SMF-D18AI



Oszczędność
energii do 44%



Ekologiczny
i wydajny
czynniki
chłodniczy



SMF-2E18AID
SMF-3E27AID
SMF-4E27AID

Seria SMF INVERTER – jednostki wewnętrzne kasetonowe

Typ jednostki		SMF-C07AIR	SMF-C09AIR	SMF-C12AIR	SMF-C18AI
Wydajność chłodzenie / grzanie	KW	2,0 / 2,5	2,5 / 3,2	3,2 / 3,8	5,3 / 6,0
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	36	36	36	43
Przepływ powietrza	m ³ /h	600	600	680	860
Średnice rur przyłącz. - ciecz	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Średnice rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Wymi. (dł x wys x szer) – jednostka	mm	580x254x580	580x254x580	580x254x580	580x254x580
Wymiary (dł x wys x szer) – panel	mm	650x30x650	650x30x650	650x30x650	650x30x650
Waga	kg	18,5	18,5	18,5	21

Seria SMF INVERTER – jednostki wewnętrzne kanałowe

Typ jednostki		SMF-D07AI	SMF-D09AI	SMF-D12AI	SMF-D18AI
Wydajność chłodzenie / grzanie	KW	2,0 / 2,5	2,5 / 3,2	3,2 / 3,8	5,3 / 6,0
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	36	36	38	40
Przepływ powietrza	m ³ /h	480	480	580	660
Średnice rur przyłącz. - ciecz	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Średnice rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Wymiary (dł x wys x szer)	mm	770x100x250	770x100x250	830x285x180	830x285x180
Waga	kg	8,5	8,5	11	11

Seria SMF INVERTER – jednostki zewnętrzne

Typ jednostki		SMF-2E18AID	SMF-3E27AID	SMF-4E27AID
Wydajność chłodzenie	KW	1,8-5,7	1,8-8,4	1,8-11,3
Wydajność grzanie	KW	1,9-6,2	1,9-8,8	1,9-11,8
Napięcie / Częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poziom hałasu	dB(A)	50	50	51
Przepływ powietrza	m ³ /h	2400	2400	3000
Średnice rur przyłącz. - ciecz	inch	1/4	1/4	1/4
Średnice rur przyłącz. - gaz	inch	3/8	3/8	3/8
Długość rurociągu	m	20	20	20
Różnica wysokości	m	10	10	10
Wymiary (dł x wys x szer)	mm	770x100x250	770x100x250	830x285x180
Waga	kg	8,5	8,5	11

Łączy elastyczność
zestawienia jednostek
wewnętrznych z
niezawodnością systemu
inwerterowego. Dzięki
dużej powierzchni
okaplaacza może
pracować w trybie
grzania do temp.
zewnętrznej -10°C

SPECYFIKACJA

SINCLAIR MULTI FLEXIBLE SERIE

KOMBINACJE
POŁĄCZEŃ JEDNOSTEK

SMF-2E18AID

Dwie jednostki wewnętrzne			
2,0 + 2,0	2,6 + 2,0	3,5 + 2,0	5,3 + 2,0
	2,6 + 2,6	3,5 + 2,6	5,3 + 2,6
		3,5 + 3,5	5,3 + 3,5

SMF-3E27AID

Dwie jednostki wewnętrzne				Trzy jednostki wewnętrzne			
2,0 + 2,0	2,6 + 2,0	3,5 + 2,0	5,3 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,3 + 2,0 + 2,0
	2,6 + 2,6	3,5 + 2,6	5,3 + 2,6		2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0	
		3,5 + 3,5	5,3 + 3,5		2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6	
						3,5 + 3,5 + 2,0	
						3,5 + 3,5 + 2,6	

SMF-4E27AID

Dwie jednostki wewnętrzne				Trzy jednostki wewnętrzne			
2,0 + 2,0	2,6 + 2,0	3,5 + 2,0	5,3 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,3 + 2,0 + 2,0
	2,6 + 2,6	3,5 + 2,6	5,3 + 2,6		2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0	5,3 + 2,6 + 2,0
		3,5 + 3,5	5,3 + 3,5		2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6	5,3 + 2,6 + 2,6
						3,5 + 3,5 + 2,0	5,3 + 3,5 + 2,0
						3,5 + 3,5 + 2,6	5,3 + 3,5 + 2,6
						3,5 + 3,5 + 3,5	

SMF-4E27AID

Cztery jednostki wewnętrzne			
2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,3 + 2,0 + 2,0 + 2,0
	2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	
	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	

Maksymalna różnica wysokości - 10 m
 Maksymalna długość rurociągu - 15 m
 Zakres temperatur pracy chłodzenie 0 ~ 50°C,
 grzanie -10 ~ 33°C